

KOMUNIKACE KABINA-STROJOVNA

GSM Lift Watch prepoj



Návod k instalaci v 1.0

Zařízení je určeno jako doplněk do systému GSM Lift Watch. Umožňuje komunikaci mezi kabinou výtahu a strojovnou, ve které je namontován.


Zařazuje se do vedení mezi GSM část a hovorovou jednotkou umístěnou v kabině výtahu.

Základní technické parametry:


Napájení	9 až 18V ss, cca 50 mA (dle provozu) možnost zálohy akumulátorem
Rozměry	110 x 110 x 52 mm (bez úchytů)

Funkce:

- po zapnutí trvalý odposlech kabiny (není přerušeno spojení pro nouzové volání do jednotky GSM)
- regulace hlasitosti odposlechu
- po zmáčknutí aktivačního tlačítka mikrofonu hovor do kabiny výtahu
- regulaci hlasitosti hovoru v kabině

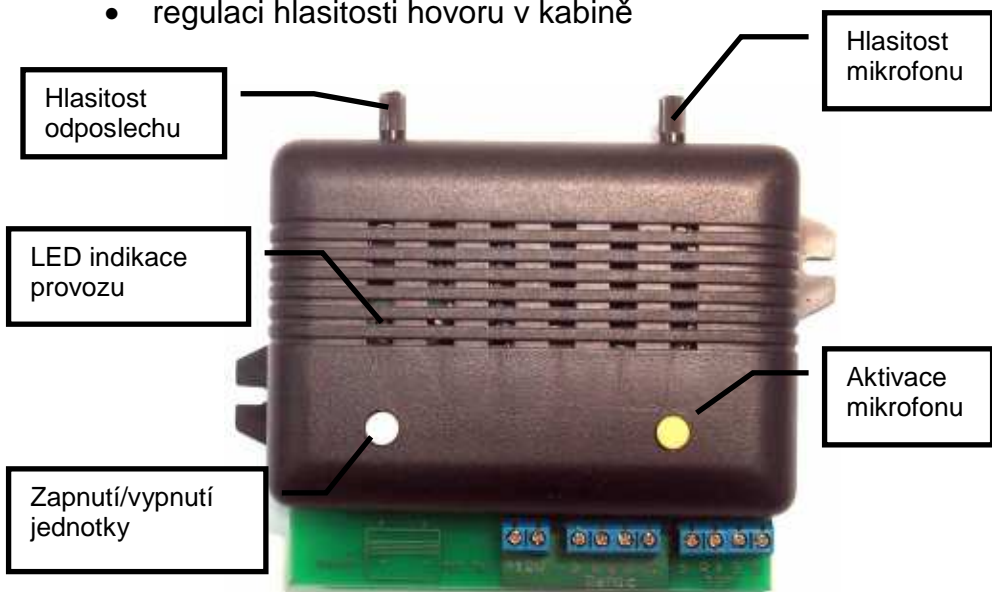

Zapojení do systému

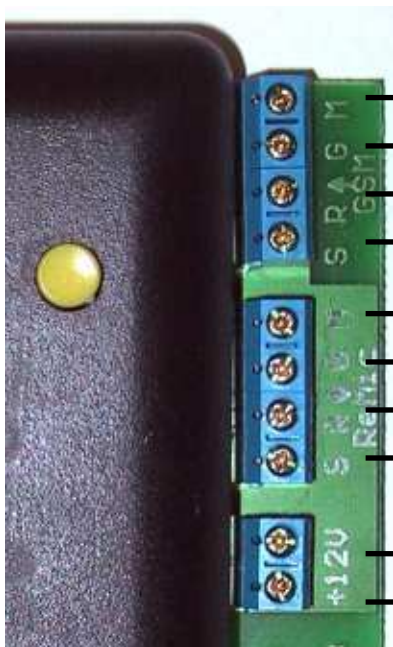

- M
- G
- R
- S
- M
- G
- R
- S
-
- 12V
- +



Instalace:



Sídlo firmy:

TELSYCO, s.r.o.
Prostřední 627/14
141 00 Praha 4
IČ: 28548302
DIČ: CZ28548302

Společnost je zapsaná v OR u MěS v Praze oddíl C, vložka
149478

TELSYCO s.r.o.
Kyjovská 1983/1
142 00 Praha 4
E-mail: info@telsyco.cz
Tel/Fax: +420 241 765 832

Bankovní spojení:

Kč účet: Komerční banka, č.ú. 43-4327270297/0100

IBAN: CZ8101000000434327270297

EUR účet: Komerční banka, č.ú. 43-4327330237/0100

IBAN: CZ4901000000434327330237

SWIFT: KOMBCZPP